

# Поворотные крюки Crosby® SHUR-LOC®



**СМ. ИНФОРМАЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И  
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ**

Para Español: [www.thecrosbygroup.com](http://www.thecrosbygroup.com)

В Общем каталоге

**S-326A**



- Кованая легированная сталь, прошедшая закалку и отпуск.
- Индивидуальное контрольное испытание при нагрузке в 2-1/2 раза выше предела рабочей нагрузки с сертификацией.
- Углубленная защелка утоплена в теле крюка, что позволяет защитить защелку от повреждения.
  - Легкое использование благодаря расширенному доступу для большого пальца.
- Надежный фиксатор закрывается сам при нагрузке крюка.
- Подходит как для стального троса, так и для цепи калибра 8.
- Тяжелый коуш G-414 должен использоваться со стропами стального троса.
- Имеется набор для ремонта защелки (S-4316). Состоит из пружины, роликового штифта и защелки.
- Поворотный крюк S-3326 использует подшипниковую конструкцию, позволяющую избежать трения, которая дает крюку возможность легко вращаться под нагрузкой.
- С указанием утомляемости.
- При надежной инсталляции и блокировке крюк SHUR-LOC® может использоваться для подъема людей и соответствует предназначению по OSHA правилу 1926.550 (g) (4) (iv) (B).
- «Обратите внимание на золотой цвет продуктов Crosby из сплава».
- Патент США 5 381 650 и иностранные эквиваленты.

**S-3326**




Работа в коррозионной среде требует проверки стержня и гайки в соответствии с ASME B30.10-1.2.1(b)(2)(c)2000.

## Поворотные крюки S-326A SHUR-LOC®

- Подходят для редкого непродолжительного вращения под нагрузкой.

| Цепь, размер |       | S-326A<br>Артикул № | Калибр 8<br>Цепь из сплава<br>Предел<br>рабочей<br>нагрузки<br>(т)<br>4:1* | Размеры<br>(мм) |      |     |      |      |      |      |      |      |      | Вес<br>кажд.<br>(кг) |
|--------------|-------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|----------------------|
| (дюйм.)      | (мм)  |                     |                                                                            | A               | B    | C   | D    | E    | F    | H    | J    | L    |      |                      |
| -            | 6     | 1004201             | 1,12                                                                       | 38,1            | 33,5 | 189 | 20,1 | 66,0 | 17,0 | 12,7 | 16,0 | 28,7 | ,57  |                      |
| 1/4-5/16     | 7-8   | 1004210             | 2,0                                                                        | 44,5            | 40,4 | 235 | 27,9 | 89,0 | 22,1 | 16,0 | 20,6 | 35,1 | 1,18 |                      |
| 3/8          | 10    | 1004223             | 3,15                                                                       | 51,0            | 43,9 | 274 | 29,7 | 112  | 27,9 | 19,1 | 23,9 | 46,5 | 2,13 |                      |
| 1/2          | 13    | 1004234             | 5,3                                                                        | 63,5            | 60,5 | 351 | 42,4 | 138  | 32,0 | 25,4 | 29,5 | 53,5 | 3,92 |                      |
| 5/8          | 16    | 1004235             | 8,0                                                                        | 70,0            | 64,5 | 410 | 51,8 | 167  | 38,1 | 28,7 | 38,1 | 63,0 | 7,71 |                      |
| 3/4          | 18-20 | 1004244             | 12,8                                                                       | 71,9            | 64,0 | 442 | 56,4 | 197  | 51,1 | 27,9 | 51,6 | 89,4 | 10,9 |                      |

\* Предельная нагрузка в 4 раза выше предела рабочей нагрузки для цепи калибра 8.

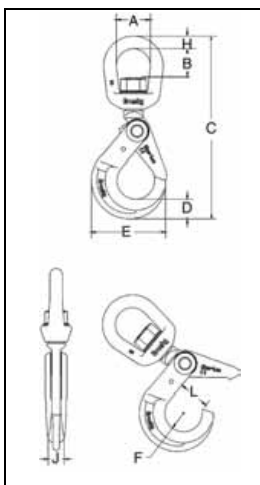

## S-3326 SHUR-LOC® Поворотные крюки с подшипниками

- Подходят для частого вращения под нагрузкой.

| Цепь, размер |      | S-3326<br>Артикул № | Калибр 8<br>Цепь из сплава<br>Предел<br>рабочей<br>нагрузки<br>(т)<br>4:1* | Размеры<br>(мм) |      |     |      |      |      |      |      |      | Вес<br>кажд.<br>(кг) |
|--------------|------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|----------------------|
| (дюйм.)      | (мм) |                     |                                                                            | A               | B    | C   | D    | E    | F    | H    | J    | L    |                      |
| -            | 6    | 1028806             | 1,12                                                                       | 38,1            | 33,5 | 156 | 20,1 | 66,0 | 17,0 | 12,7 | 16,0 | 28,7 | ,57                  |
| 1/4-5/16     | 7-8  | 1028815             | 2,0                                                                        | 44,5            | 40,4 | 193 | 27,9 | 89,0 | 22,1 | 16,0 | 20,6 | 35,1 | 1,18                 |
| 3/8          | 10   | 1028824             | 3,15                                                                       | 51,0            | 43,9 | 224 | 29,7 | 112  | 27,9 | 19,1 | 23,9 | 46,5 | 2,13                 |
| 1/2          | 13   | 1028833             | 5,3                                                                        | 63,5            | 60,5 | 351 | 42,4 | 138  | 32,0 | 25,4 | 29,5 | 53,5 | 3,92                 |
| 5/8          | 16   | 1028842             | 8,0                                                                        | 70,0            | 64,5 | 410 | 52,0 | 167  | 38,1 | 28,7 | 38,1 | 63,0 | 7,71                 |

\* Предельная нагрузка в 4 раза выше предела рабочей нагрузки для цепи калибра 8.

