

Lebus® Рычажные механизмы для натяжения



Load Rated




СМ. ИНФОРМАЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Para Español: www.thecrosbygroup.com

В Общем каталоге

L-150

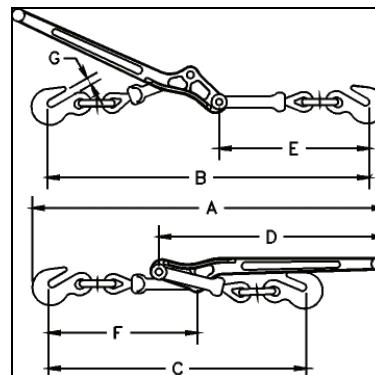

L-150

Стандартный рычажный тип натяжных механизмов

- Сверхпрочная конструкция в рычажной точке, предотвращающая раскрепление. Рычаг переключается вдали от груза, предоставляя легкость движения.
- Шариковые и муфтенные соединения поворотных элементов крюков позволяют осуществлять прямолинейную тягу.
- Соответствует Рекомендациям DOT и CVSA по креплению грузов, ноябрь 2003 года.

Модель	Артикул №	Станд. упак.	Мин.-макс. Цепь, размер (мм)	Предел рабочей нагрузки (т)	Контрольная нагрузка (кН)*	Предельная нагрузка (т)	Вес кажд. (кг)	Ручка, длина (мм)	Натяжение (мм)	Размеры (мм)						
										A	B	C	D	E	F	G
7-1	1048128	4	8 – 10	2,45	48	8,63	3,18	406	114	613	562	454	406	264	264	12,7
A-1	1048146	4	10 – 13	4,17	82	15,0	5,66	475	114	730	654	540	475	313	314	16,0
C-1	1048164	4	13 – 16	5,90	116	20,9	8,93	533	121	794	756	635	533	372	349	18,3

* Сцепки с указанием контрольной нагрузки перед отправкой прошли индивидуальные контрольные испытания и показали указанные значения.

Цепи и вспомогательная оснастка