

Механизмы для натяжения обвязочной цепи

Load Rated



СМ. ИНФОРМАЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ


Para Español: www.thecrosbygroup.com

В Общем каталоге

L-140



- Может использоваться с цепью калибров 70, 80 и 100.
- Использует стандартные захватывающие крюки из сплава с ушком Crosby A-323.
- С цельной кованой ручкой новой конструкции.
- Возможность постоянного натяжения позволяет осуществлять предельную стяжку груза.
- Цельная конструкция, без винтов или гаек.
- Пружина храповой защелки проверена на ржавление.
- Все несущие или поддерживающие детали кованые.
- Надежная и легкая в работе защелка.

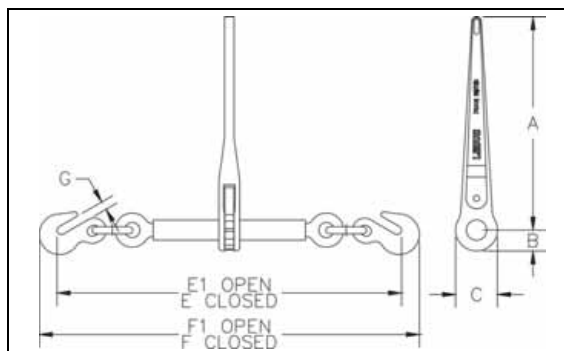

L-140

Стандартный тип натяжных механизмов с защелкой

Модель	Артикул №	Мин.-макс. Цепь, размер (мм)	Предел рабочей нагрузки (т)*	Контроль ная нагрузка (кН)	Вес кажд. (кг)	Ручка, длина (мм)	Цилиндр, длина (мм)	Натяже ние (мм)	Размеры (мм)							
									A	B	C	E	E1	F	F1	G
R-7 **	1048404	8 – 10	4,00	79	5,49	356	254	203	356	35,1	70,0	583	786	638	842	12,7
R-A **	1048422	10 – 13	6,80	134	6,66	356	254	203	356	35,1	70,0	641	845	702	905	16,0
R-C ***	1048440	13 – 16	7,26	143	6,60	356	254	203	356	35,1	70,0	670	873	748	951	18,3

* Допустимая нагрузка в 3 раза выше предела рабочей нагрузки.


** Соответствует предельной рабочей нагрузке цепи калибра 100 обоих размеров.

*** Соответствует предельной рабочей нагрузке цепи калибра 100 – 1/2" размера.

L-140/R-7QL



- Использует стандартные захватывающие крюки из сплава с ушком Crosby A-323.
- С цельной кованой ручкой новой конструкции.
- Постоянное натяжение, свободное регулирование, занимает вторую половину цепи.
- Цельная конструкция, без винтов или гаек.
- Пружина храповой защелки проверена на ржавление.
- Все несущие или поддерживающие детали кованые.
- Надежная и легкая в работе храповая защелка.

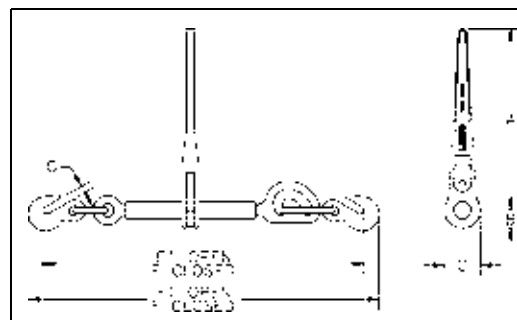

R-7QL

Механизм для обвязки груза с храповой защелкой QUIC-LINK

Модель	R-7QL Артикул №	Мин.-макс. Цепь, размер (мм)	Предел рабочей нагрузки (т)*	Контрольная нагрузка (кН)	Вес кажд. (кг)	Ручка, длина (мм)	Цилиндр, длина (мм)	Натяже ние (мм)	Размеры(мм)							
									A	B	C	E	E1	F	F1	G
R-7QL	1048413	8 – 10	3,00	59	5,56	356	254	203	356	35,1	70,0	630	833	686	889	12,7

* Допустимая нагрузка в 3 раза выше предела рабочей нагрузки.