




Заглавная страница > ПРОДУКТЫ > CROSBY > Крюки и шарниры > S-1 - с соединительной вилкой и крюком

S-1 - С СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ВИЛКОЙ И КРЮКОМ

Load Rated[®] QUIC-CHECK[®]

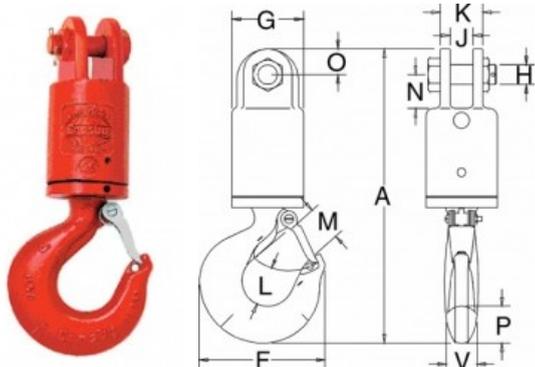

- **ОСНАЩЕН КОНИЧЕСКИМ РОЛИКОВЫМ ПОДШИПНИКОМ**

- Применяется при частых вращениях под нагрузкой.
- Все вертлюги индивидуально протестированы с сертификацией.
- Все крюки дополняются комплектом защелки.
- Все вилочные соединения комплектуются болтами, гайками и шпильками.
- Поставляется пресс-масленка.
- **НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ГРУШАМИ ДЛЯ СНОСА ЗДАНИЙ.**
- Имеются другие типы вертлюгов грузоподъемностью до 600 тонн, которые соответствовали бы Вашим потребностям.
- **ВАЖНО – Вертлюги Crosby должны использоваться только с рекомендованными стальными тросами. Диаметр стального троса, который должен использоваться с вертлюгами Crosby, Вы можете узнать у изготовителя.**

S-1 - с соединительной вилкой и крюком

Вертлюг №	S-1 Артикул №	Предел рабочей нагрузки (т)*	Стальной трос, диаметр (мм)	Вес кажд. (кг)	Размеры (мм)											
					A	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	V
3-S-1	297011	3	13	4,45	291	123	70,0	19,1	22,4	41,1	38,9	35,8	33,3	25,4	36,6	28,4
5-S-1	297217	5	16	7,04	339	160	76,0	22,4	25,4	57,0	49,3	42,9	41,1	28,4	46,0	36,6
8-S-1	297413	8-1/2	19	13,3	418	192	102	25,4	39,5	71,5	62,5	56,5	54,0	35,1	57,0	41,1
10-S-1	297618	10	22	21,2	502	212	114	38,1	44,5	86,0	66,0	61,0	89,0	44,5	66,0	49,3
15-S-1	297814	15	26	33,5	565	263	127	38,1	44,5	86,0	71,5	81,0	89,0	44,5	76,0	60,5
25-S-1	298118	25	-	64	680	346	152	51,0	51,0	117	87,5	92,0	93,5	60,5	93,0	76,0
35-S-1	298216	35	-	100	760	357	165	51,0	51,0	117	98,5	95,5	93,5	60,5	116	81,0
45-S-1	298314	45	-	114	891	392	178	57,0	63,5	127	121	108	102	76,0	129	82,5

* Прошел индивидуальные контрольные испытания с нагрузкой в два раза выше предела рабочей нагрузки. Предельная нагрузка в 5 раз выше предела рабочей нагрузки.