




Заглавная страница > ПРОДУКТЫ > CROSBY > Крюки и шарниры > G-401. Вертлюги петля-кольцо

G-401. ВЕРТЛЮГИ ПЕТЛЯ-КОЛЬЦО

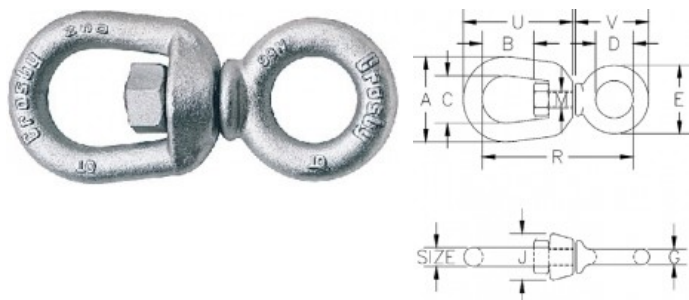

- Подвержены горячей гальванизации
- Прошли закалку и отпуск.
- Продукты Crosby соответствуют всем требованиям ASME B30.26 или даже имеют лучшие характеристики, включая показатели идентификации, растяжимости, коэффициента безопасности, допустимой нагрузки и температурных требований. Важно, что продукты Crosby соответствуют другим критическим эксплуатационным требованиям, включая усталостную долговечность, ударные свойства и прослеживаемость материала, не упомянутым в ASME B30.26.

Вертулки G-401, 402 и 403 служат только для подвешивания и не предназначены для вращения под нагрузкой. Вертулки для для вращения под нагрузкой см. страницы 24-25. При использовании в коррозионной среде гайка и стержень требуют инспекции в соответствии с ASME B30.10-1.2.1(b)(2) (c) 2000.

G-401. Вертлюги петля-кольцо

- Соответствует эксплуатационным требованиям Федеральной спецификации RR-C-271D, тип VI, класс 1, кроме положений, касающихся подрядчика.

Размер (мм)	G-401 Артикул №	Предел рабочей нагрузки (т)*	Вес кажд. (кг)	Размеры (мм)										
				A	B	C	D	E	G	J	M	R	U	V
6	1016233	,39	,06	31,8	17,5	19,1	15,7	28,4	6,35	17,5	7,85	57,0	42,9	31,8
8	1016251	,57	,11	41,4	20,6	25,4	19,1	35,1	7,85	20,6	9,65	69,0	52,5	37,3
10	1016279	1,02	,24	51,0	23,9	31,8	25,4	44,5	9,65	25,4	12,7	87,5	63,5	47,8
13	1016297	1,63	,51	63,5	33,3	38,1	31,8	57,0	12,7	33,3	16,0	108	81,0	62,0
16	1016313	2,36	,95	76,2	39,6	44,5	38,1	70,0	15,8	38,1	19,1	130	98,5	74,5
19	1016331	3,27	1,40	89,0	44,5	51,0	44,5	82,5	19,1	47,8	22,4	147	125	88,0

* Предельная нагрузка в 5 раз выше предела рабочей нагрузки.