




Заглавная страница > ПРОДУКТЫ > CROSBY > Соединительные скобы > G-2140 / S-2140 - ТАКЕЛАЖНЫЕ СКОБЫ ОМЕГА-ОБРАЗНЫЕ С БОЛТОВЫМИ ШТЫРЯМИ

G-2140 / S-2140 - ТАКЕЛАЖНЫЕ СКОБЫ ОМЕГА-ОБРАЗНЫЕ С БОЛТОВЫМИ ШТЫРЯМИ

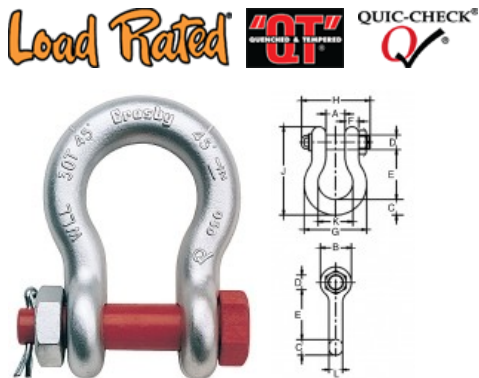

G-2140 соответствует эксплуатационным требованиям Федеральной спецификации RR-C-271D, тип IVA, степень В, класс 3, кроме положений, касающихся подрядчика.

- Прошедшие закалку и отпуск.
- Дужки и штыри из сплава.
- Скобы с пределом рабочей нагрузки от 30 до 175 метрических тонн изготовлены из ковanej легированной стали, от 200 до 400 метрических тонн - из литой легированной стали.
- Предел рабочей нагрузки нанесен на каждой такелажной скобе.
- Скобы всех размеров прошли индивидуальные испытания при нагрузке в 2,0 раза выше предела рабочей нагрузки.
- Штыри гальванизированы и окрашены в красный цвет.
- Скобы прошли закалку и отпуск и соответствуют ударным требованиям DNV 42 Дж при -20 С.
- Продукты Crosby соответствуют всем требованиям ASME B30.26 или даже имеют лучшие характеристики, включая показатели идентификации, растяжимости, коэффициента безопасности, допустимой нагрузки и температурных требований. Важно, что продукты Crosby соответствуют другим критическим эксплуатационным требованиям, включая циклическую долговечность, ударные свойства и прослеживаемость материала, не упомянутым в ASME B30.26.
- Скобы с пределом рабочей нагрузки 200 метрических тонн и более могут поставляться со следующими дополнениями:
 - Испытание без разрушения
 - Штырь и дуга с серийными номерами
 - Сертификат материала (химический)
 - Магнитно-порошковая дефектоскопия.
 - Сертификация должна запрашиваться в момент заказа.

Номинал. размер скобы (дюйм.)	Предел рабочей нагрузки (т) *	Артикул №		Вес Кажд. (кг)	Размеры (мм)													Допуск +/-	
		G-2140	S-2140		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	A	E		
1-1/2	30	1021110	1021129	8,52	60,5	92,0	41,1	41,4	146	35,3	175	197	254	98,5	39,1	3,30	6,35		
1-3/4	40	1021138	1021147	15,4	73,0	106	57,0	50,8	178	44,5	225	230	313	127	46,7	3,30	6,35		
2	55	1021156	1021165	23,6	82,5	122	61,0	57,2	197	51,0	253	264	348	146	53,0	3,30	6,35		
2-1/2	85	1021174	1021183	43,5	105	145	79,0	69,9	267	66,5	327	344	453	184	69,0	6,35	6,35		
3	120	1021192	-	81	127	165	92,0	82,6	330	76,0	365	419	546	200	79,0	6,35	6,35		
3-1/2	†150	1021218	-	120	133	203	105	95,3	372	95,5	419	483	625	229	92,0	6,35	6,35		
4	†175	1021236	-	153	140	229	116	108	368	102	468	502	626	254	104	6,35	6,35		
4-3/4**	† 200	1021414	-	204	184	267	152	121	397	95,5	533	521	743	279	114	6,35	6,35		
5 **	† 250	1021432	-	272	216	305	165	127	508	98,5	622	558	889	330	114	6,35	6,35		
6 **	† 300	1021450	-	352	213	305	172	152	495	129	635	618	895	330	127	6,35	6,35		
7 **	† 400	1021478	-	500	210	356	184	178	572	165	660	710	1022	330	152	6,35	6,35		

*ПРИМЕЧАНИЕ: испытательная нагрузка в 2,0 раза выше предела рабочей нагрузки. Предельная нагрузка в 4 раз выше предела рабочей нагрузки для скоб с пределом рабочей нагрузки от 200 до 400 метрических тонн. Для скоб с пределом рабочей нагрузки от 30 до 175 метрических тонн предельная нагрузка в 5,4 раза выше предела рабочей нагрузки.

** Литая легированная сталь.

† Поставляется со штырями с круглой головкой с приваренными ручками.