




Заглавная страница > ПРОДУКТЫ > CROSBY > Цепи и вспомогательная оснастка > A-338 - Укорачивающий крюк с соединительной вилкой из сплава класса прочности 80

A-338 - УКОРАЧИВАЮЩИЙ КРЮК С СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ВИЛКОЙ ИЗ СПЛАВА КЛАССА ПРОЧНОСТИ 80

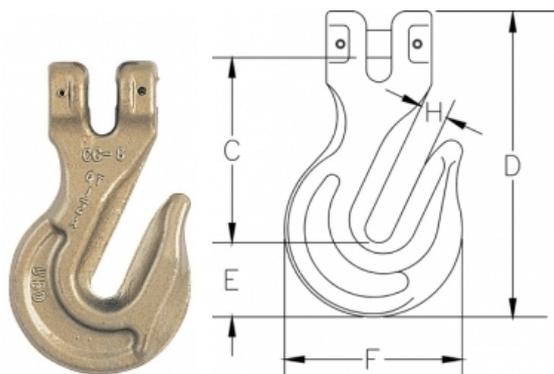

- Легированная сталь, прошедшая закалку и отпуск.
 - Индивидуальное контрольное испытание при нагрузке в 2,5 раза выше предела рабочей нагрузки с сертификацией.
 - Монтаж штифтов не требует специальных инструментов.
 - Использование укорачивающего крюка А-338 с кольцом приведет к 20-процентному снижению грузоподъемности цепи. При использовании гака на конце стропа для образования чокера, угол чокера должен быть 120 градусов или более.
- При использовании в качестве укорачивающего крюка минимизируется закручивание цепи и обеспечивается полное прилегание цепи к крюку.

A-338 Укорачивающий крюк с соединительной вилкой

Калибр цепи (мм)	А-338 Артикул №	Предел рабочей нагрузки (т)*	Вес кажд. (кг)	Размеры (мм)				
				C	D	E	F	H
7	1027659	1,59	,28	66,5	106	22,6	55,0	9,65
10	1027677	3,22	,57	81,5	132	29,5	76,0	12,7
13	1027686	5,45	1,56	106	177	42,9	102	15,7
16	1027695	8,21	2,56	128	210	47,8	118	19,1
19	1027702	12,84	4,72	151	253	55,5	134	22,4
22	1027711	15,51	6,18	176	294	65,0	155	25,4

* Предельная нагрузка в 4 раза выше предела рабочей нагрузки.