




Заглавная страница > ПРОДУКТЫ > CROSBY > Цепи и вспомогательная оснастка > S-1316 - Крюк с кольцом Crosby® SHUR-LOC® класса прочности 100

S-1316 - КРЮК С КОЛЬЦОМ CROSBY® SHUR-LOC® КЛАССА ПРОЧНОСТИ 100

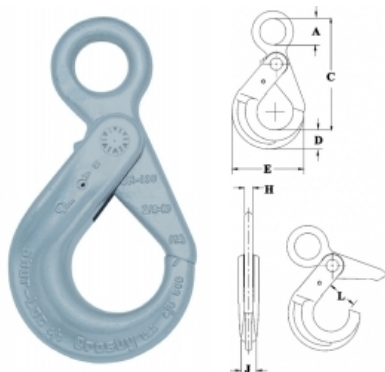

- Кованая легированная сталь, прошедшая закалку и отпуск.
- На 25% прочнее крюков класса прочности 80.
- Индивидуальное контрольное испытание при нагрузке в 2,5 раза выше предела рабочей нагрузки с сертификацией.
- Внутренняя защелка смонтирована в корпусе крюка, что позволяет защитить защелку от повреждения.
- Легкое использование благодаря расширенному доступу для большого пальца.
- Соответствует эксплуатационным требованиям EN1677-3:2001
- Надежный фиксатор закрывается сам при нагрузке крюка.
- Кольцо крюка имеет «конструкционную плоскость», позволяющую осуществлять соединение с соединителем цепи S-1325.
- Может использоваться с цепью классов прочности 100 и 80.
- При надежном монтаже и блокировке крюк SHUR-LOC® может использоваться для подъема людей и соответствует предназначению по OSHA правилу 1926.550 (g) (4) (iv) (B).
- Усталость рассчитывается на основе предела рабочей нагрузки, умноженного на 1,5 при 20.000 циклов.
- «Обратите внимание на платиновый цвет продуктов Crosby из сплава класса прочности 100».

Серия крюков SHUR-LOC®
с надежным блокирующим фиксатором

S-1316 Крюк с кольцом

Калибр цепи		Предел рабочей нагрузки (т)*	S-1316 Артикул №	Вес кажд. (кг)	Размеры (мм)					
(дюйм.)	(мм)				A	C	D	E	J	L
-	6	1,4	1022896	,39	20,1	100	20,1	66,0	16,0	29,0
1/4-5/16	7-8	2,6	1022914	,82	24,9	135	27,9	89,0	20,6	37,1
3/8	10	4	1022923	1,47	33,0	167	29,7	112	23,9	46,5
1/2	13	6,8	1022932	2,70	46,0	209	42,4	138	29,5	53,5
5/8	16	10	1022941	5,78	56,0	256	51,8	167	38,1	63,0
3/4	18-20	16	1022942	7,7	66,5	274	56,4	197	51,6	89,4
7/8	22	19	1022943	12,2	72,9	317	62,2	222	55,9	97,3
1	26	27	1022944	22,2	80,0	371	81,5	251	68,1	104

* Предельная нагрузка в 4 раза выше предела рабочей нагрузки.